

Metal Mask

INFORMATION

(주)씨아이텔

서울특별시 구로구 경인로53길 15,
다동 2414~2415호


T : +82-2-2681-4941

M : cqtel@naver.com

H : www.cqtel.co.kr

1. Metal Mask (메탈마스크)

PCB상의 LAND 위치에 맞게 HOLE을 가공하여 SMT작업시 PRINTER로 SOLDER CREAM을 도포할 수 있게 만든 틀입니다.
메탈 마스크는 SUS(Steel Use Stainless) 또는 기타 재질과 프레임으로 구성되며
SUS두께는 0.10T, 0.13T, 0.15T, 0.18T를 많이 사용하며 납량에 적합한 두께를 선정하여 제작합니다.

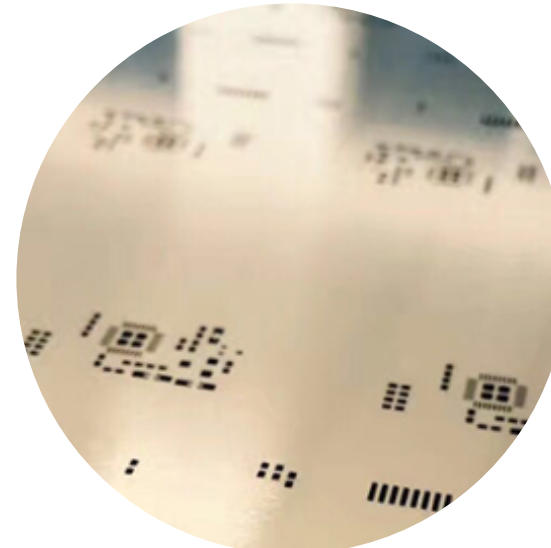

2. 사용 방법

PCB위에 메탈마스크를 입히고, SOLDER CREAM을 균일하게 도포하면 구멍이 뚫린 홀 사이로 SOLDER CREAM이 묻습니다.

그 다음, 부품을 지정 위치에 배치하고 열을 가하면 SOLDER CREAM이 녹으면서 부품이 부착됩니다.

